

Série
CANBERRA

LXA-CA-6W
LXA-CA-12W
LXA-CA-24W

Orientable

Points forts:


- RA 9005 ou 9006.
- Structure en fonderie d'aluminium.
- IP68.
- Traitement anti-corrosion.
- Orientable.



Projecteur pour mise en valeur de façades, parcs et jardins

Option:

- Pointe

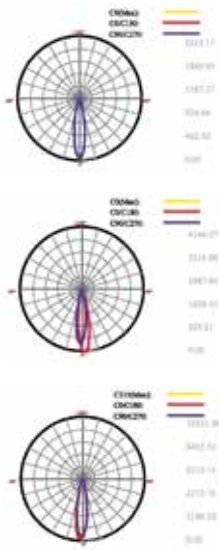

TECHNIQUES	Référence	LXA-CA-6W	LXA-CA-12W	LXA-CA-24W
	Référence RGB	LXA-CA-6W-RGB	LXA-CA-12W-RGB	LXA-CA-24W-RGB
Flux (Lm) (±5%)		383/466/147	680/889/300	1385/1750/617
Lm/W		63/77/24	56/74/25	57/72/25
Type de Led			-	
Température couleur			3000K / 5000K / RGB	
Durée de vie (heures)			50 000	
Température de fonctionnement (C°)			-20°C ~ +40°C	
Puissance		3x2W	6x2W	12x2W
Tension - Fréquence		24VDC ou 240VAC → 3000K/5000K		24VDC → RGB
Driver		Interne ou déporté		
PF - THD - Rendement		> 0.95 (240VAC)		
Angle		6° 30° → 3000K/5000K		25° 30° → RGB
Dimensions		ø90x130x98mm	ø130x193x75mm	ø158x197x150mm
Poids				
Structure		Aluminium - Optique: verre trempé		

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité de nos produits, la société Luxxen se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement les caractéristiques techniques de ceux-ci et cela sans préavis,