

## Série **EQUINOXE**

LXI-EQU-100W  
LXI-EQU-150W  
LXI-EQU-200W  
LXI-EQU-300W  
LXI-EQU-400W

### Points forts:

- Efficacité lumineuse très élevée: 130Lm/W.
- Puissances disponibles de 100 à 400W (jusqu'à 52 000 Lm).
- Longue durée de vie (50 000 heures - L70B30).
- Driver Inventronics.
- Installation simple et rapide en suspension, sur tiges ou support.
- IRC 70 (80 en option).
- Garantie 5 ans.
- **Détecteur de mouvements et de luminosité** (En option).
- Éblouissement faible.



Luminaires conçus spécifiquement pour répondre aux contraintes de l'éclairage industriel moyennes et grandes surfaces.

### Option:

- Dimmable 1-10V
- Dali
- IRC 80
- Détecteur de mouvements et de luminosité.
- Connecteurs rapide (Nous contacter).

### Applications:




Industries, halls de productions, halls, sports, zones de stockages, quais de chargements,...

- Blanc  
 Noir





## Schémas

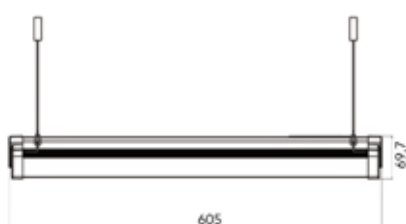


## Installations



Sur tiges rigides



En suspension

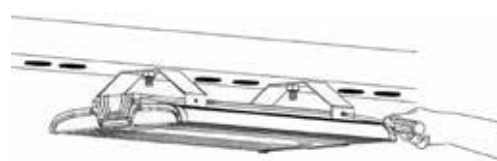

Sur supports

TECHNIQUES	Référence	LXI-EQU-100W	LXI-EQU-150W	LXI-EQU-200W	LXI-EQU-300W	LXI-EQU-400W
Flux (Lm) (±5%)		12 500 - 13 300	18 750 - 19 500	25 000 - 26 000	37 500 - 40 000	50 000 - 52 000
Lm/W		125 - 130	125 - 130	125 - 130	125 - 133	125 - 130
Type de Led		Lumileds 3030				
Température couleur		3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K				
Durée de vie (heures)		50 000 L70 B30 Ta=25°C				
Température de fonctionnement (C°)		-20°C ~ +40°C				
Puissance		100W	150W	200W	300W	400W
Tension - Fréquence		90 ~ 305 VAC - 50-60 Hz				
Driver		Inventronics				
PF - THD - Rendement		>0,95				
Angle		120°				
Dimensions		605x420,21x69,7	605x420,21x69,7	605x420,21x69,7	-	-
Poids		-	-	-	-	-
Structure		Aluminium + PC				