

Série
KENDALL

LXI-KEN-40W
LXI-KEN-60W
LXI-KEN-80W
LXI-KEN-100W

Points forts:

- Structure en aluminium.
- IP65
- IK10
- 115 Lm/W efficace en optique transparent.
- 105 Lm/W efficace en optique opaque.
- Orientable.



Luminaire IP65 - IK10, secteur industriel

Pour application de 3 à 8 mètres de hauteur

Option:

- Dimmable 1-10V
- Dali
- Compatible pilotage sans fil



Applications:


Bureaux, tunnels, aéroports, gares, métros, usines, entrepôts, parkings, halls d'expositions, stations services, usinages,...

Luminaire à protection augmentée.


Raccordement en ligne ou individuel pour un éclairage confortable (*pas d'éblouissement*), performants, efficace et sécurisé, adapté aux divers secteurs industriels.

Pose en suspension ou en applique pour une installation et une maintenance aisée.



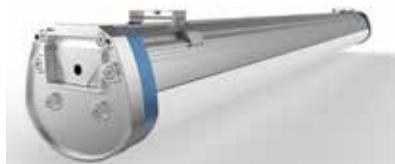


Montage

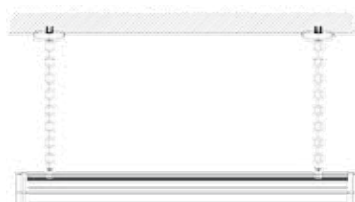

En suspension



En saillie plafond



Chemin lumineux

TECHNIQUES

Référence	LXI-KEN-40W	LXI-KEN-60W	LXI-KEN-80W	LXI-KEN-100W
Flux (Lm) ($\pm 5\%$) (optique transparent, 4000K)	4600	6900	9200	11500
Lm/W (optique transparent, 4000K)		115		
Type de Led		SMD		
Température couleur		4000K / 5000K		
Durée de vie (heures)		30 000		
Température de fonctionnement (C°)		-20°C ~ +40°C		
Puissance	40W	60W	80W	100W
Tension - Fréquence		100-277 VAC - 50-60 Hz		
Driver		Interne		
PF - THD - Rendement		>0,93 - <20% - >0,87		
Angle		120°		
Dimensions	600x85x109mm	900x85x109mm	1200x85x109mm	1500x85x109mm
Poids	-	-	-	-
Structure	Aluminium - Optique: transparent ou opale			