

Série Mini-SRATO-C

LXI-ST-Mini-60W
LXI-ST-Mini-80W
LXI-ST-Mini-100W

Points forts:

- Projecteur industriel à réflecteur.
- Élément décoratif.
- Performances (110Lm/W), qualité d'éclairage.
- Projecteur industriel à réflecteur.
- Longue durée de vie.
- Disponible de 60W à 180W.
- Rendement: de 9 000 à 27 000 Lm



Adaptée pour l'éclairage de circulation

Option:


- Dimmable 1-10V
- Dali
- Capteur de détection.
- Capteur de luminosité.
- Réflecteur polycarbonate 70°.
- Température de couleur: 6000K
- Compatible gestion sans fil.

IP65

Applications:


Halls d'accueils, galeries commerciales, surfaces commerciales, entrepôts.

- Installation en suspension ou sur étrier.
- Connecteur rapide (sur demande).

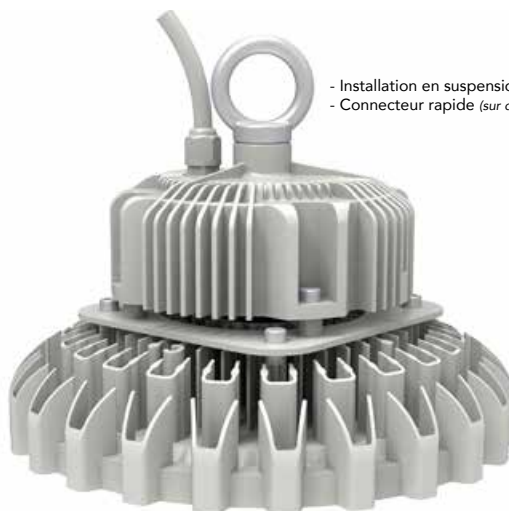

Option:
réflecteur polycarbonate 70°

Données photométrique



TECHNIQUES

Référence	LXI-ST-Mini-60W	LXI-ST-Mini-80W	LXI-ST-Mini-100W
Flux (Lm) (±5%)	9000	12 000	15 000
Lm/W		150	
Type de Led		Nichia	
Température couleur		2800K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K (option)	
Durée de vie (heures)		100 000 (TM-21-470)	
Température de fonctionnement (C°)		-40°C ~ +50°C	
Puissance	60W (remplace une HID de 125W)	80W	100W
Tension - Fréquence		100 - 277 VAC - 47-63 Hz	
Driver		Meanwell	
PF - THD - Rendement		>0.95	
Angle		90°	
Dimensions		220x220x171mm	
Poids		2,4 kg	
Structure		Aluminium	

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité de nos produits, la société Luxxen se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement les caractéristiques techniques de ceux-ci et cela sans préavis,