

Série
TOWER

LX-TO600-20W
LX-TO1200-36W
LX-TO1500-48W

Points forts:

- Adaptés pour les éclairages industriels et zones à basses températures.
- Protection parfaite.
- Fixation à l'aide de 2 colliers inox.
- Luminaire tubulaire pour environnements difficiles.
- Avec tube PC pour limiter l'éblouissement et pour un éclairage uniforme et confortable.
- Avec tube polycarbonate transparent pour une forte mise en lumière.
- Pleine puissance instantanée.
- Flux constant jusqu'à -20°C.



Luminaire tubulaire IP67 à protection augmentée


Étanche

Option:

- Dimmable 1-10V
- Dali
- Embouts - Presse étoupe - Inox 316L
- Compatible pilotage sans fil



Option: Embout - Presse étoupe - Inox 316L

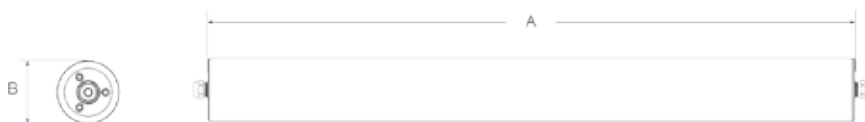

TECHNIQUES

Référence	LX-TOW600-20W	LX-TOW1200-36W	LX-TOW1500-48W
Flux (Lm) (±5%)	2600	4680	6240
Lm/W		Transparent: 130 / Opale: 120	
Type de Led		SMD	
Température couleur		3000K / 4000K / 5000K / 6000K	
Durée de vie (heures)		50 000	
Température de stockage		-40°C ~ +85°C	
Température de fonctionnement (C°)		-20°C ~ +40°C	
Puissance	20W	36W	48W
Tension - Fréquence		220-240 VAC - 50-60 Hz	
Driver		Lifud - Interne	
PF - THD - Rendement		120°	
Angle		> 0.90	
Dimensions	ø600x70mm	ø1200x70mm	ø1500x70mm
Poids	-	-	-
Structure	PC - Embouts aluminium - Optique: PC transparent ou opale		