

Série  
**WILTON**

LXA-WIL-15W  
LXA-WIL-20W  
LXA-WIL-28W  
LXA-WIL-47W

**Orientable**



**Points forts:**

- LED COB
- Corps en fonte d'aluminium.
- Réflecteur en aluminium.
- Verre trempé.
- Traitement anti-corrosion.



Projecteur pour mise en lumière architectural

**Option:**


- Dimmable 1-10V
- Triac
- Angle: 8°, 18°, 36°, 72°, 12°x28°

**IP65**


**COB**



**Compatible pilotage sans fil**

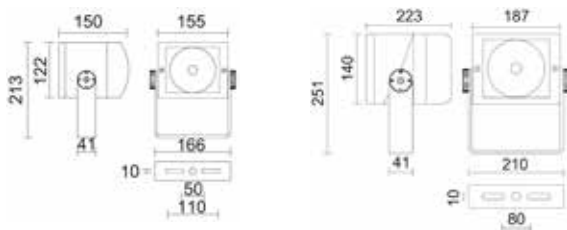

Montage en haut de poteau



Coupe flux

**TECHNIQUES**

Référence	LXA-WIL-15W	LXA-WIL-20W	LXA-WIL-28W	LXA-WIL-47W
Flux (Lm) (±5%)	1250/1250/1780	1780/1780/1780	3500/3690/4070	4415/4680/5120
Lm/W	83/83/118	89/89/89	125/131/145	93/97/106
Type de Led	CREE COB			
Température couleur	3000K / 4000K / 5000K			
Durée de vie (heures)	30 000			
Température de fonctionnement (C°)	-20°C ~ +40°C			
Puissance	15W	20W	28W	47W
Tension - Fréquence	100-240 VAC - 50-60 Hz			
Driver	Interne			
PF - THD - Rendement	>0,9			
Angle	24°	24°	18°	18°
Dimensions	150x155x213mm	150x155x213mm	223x187x251mm	223x187x251mm
Poids	-	-	-	-
Structure	Aluminium - Vis en acier inoxydable - Optique: Transparent + coupe flux (option)			

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité de nos produits, la société Luxxen se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement les caractéristiques techniques de ceux-ci et cela sans préavis,